




Vorderansicht
front view

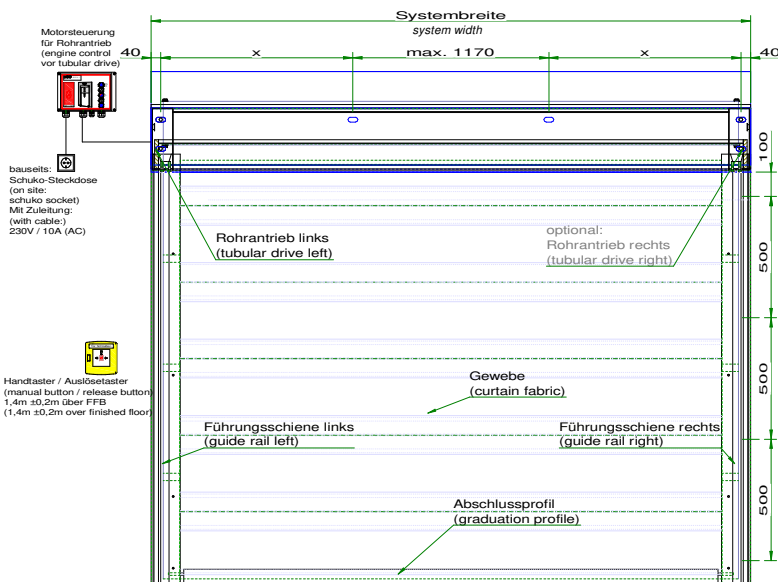


Vertikalschnitt
Gehäuse
Deckenmontage
Variante 1

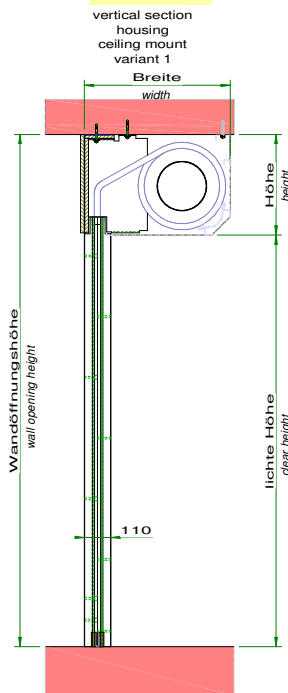


Vertikalschnitt
Gehäuse
Wandmontage
Variante 1

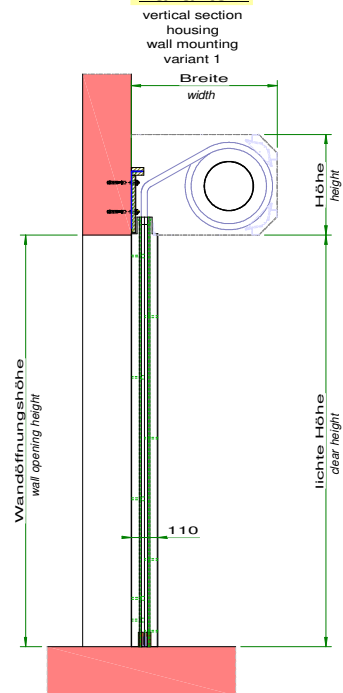


Horizontalschnitt
Wandmontage
horizontal section
wall mounting

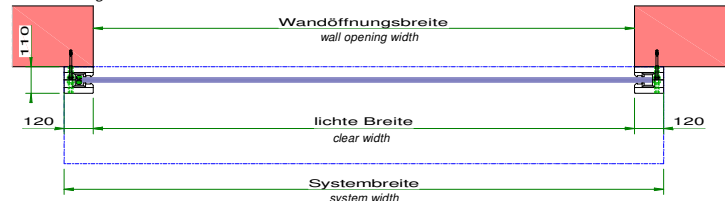


Horizontalschnitt
Laibungsmontage
horizontal section
soffit mounting

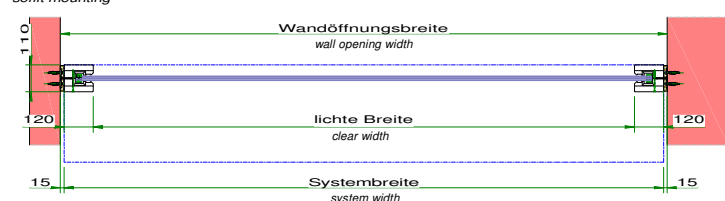


Gehäuse
Deckenmontage
Variante 2




Gehäuse
Wandmontage
Variante 2



Seitliche Führung
Wandmontage
lateral guidance
wall mounting



Seitliche Führung
Laibungsmontage
lateral guidance
ceiling mount



Textil Flexibler Feuerschutzabschluss (TFF)
CE-Zertifikat Nr.: 1322-CPR-65797/02
Relevante Normen: EN 16034
textile flexible fire protection closure (TFF)
CE-Certificate number: 1322-CPR-65797/02
Relevant standards: EN 16034

Variante 1	TFF - EI30 / EI60 Systemfläche max. 20 m ² system surface max. 20 m ²		
	Systembreite system width	lichte Höhe clear height	Gehäusegröße Breite x Höhe case size width x height
	≤ 4000 mm	≤ 3000 mm	560 x 395 mm
	≤ 5000 mm	≤ 3000 mm	640 x 425 mm
	≤ 6805 mm	≤ 3000 mm	710 x 450 mm

Variante 2	TFF - EI30 / EI60 Systemfläche max. 23 m ² system surface max. 23 m ²		
	Systembreite system width	lichte Höhe clear height	Gehäusegröße Breite x Höhe case size width x height
	≤ 4000 mm	≤ 2500 mm	440 x 540 mm
	≤ 4000 mm	≤ 4000 mm	470 x 570 mm
	≤ 6805 mm	≤ 3000 mm	470 x 570 mm

minimum lichte Breite TFF-EI30 / EI60
660 mm, Systembreite 900 mm

maximale lichte Breite TFF-EI30
(B) 6,565 m, (H) 4,810 m

maximale lichte Breite TFF-EI60
(B) 4,010 m, (H) 3,060 m

- Maße beziehen sich auf technische Machbarkeit, Änderungen sind vorbehalten
- Länderspezifische Verordnungen (Zulassung) sind zu beachten
- Die Lage der Befestigungspunkte ist bei der Ausführungsplanung zu überprüfen
- Gehäuseverkleidung optional erhältlich
- Gehäuse Zwischengrößen auf Anfrage möglich

minimum clear width TFF-EI30 / EI60
660 mm, system width 900 mm

maximum clear width TFF-EI30
(W) 6.565m, (H) 4.810m

maximum clear width TFF-EI60
(W) 4.010m, (H) 3.060m

- Dimensions refer to technical feasibility, We reserve the right to make changes
- Country-specific regulations (approval) to note
- The position of the fastening points is to review planning
- Housing cover optionally available
- Housing intermediate sizes possible on request

mögliche Oberflächenbeschichtungen: possible surface coating	
Gehäuse (optional): housing (optional)	verzinkt / Lackiert (RAL) / Edelstahl (V2A) galvanized / painted (RAL) / stainless steel (V2A)
Abschlussprofil: graduation profile	Gewebetasche tissue bag
Führungsschiene: guide rail	Eiche / lackiert (RAL) / Stahlführungsschienen oak / painted (RAL) / steel guide rails
Standard:	ohne Gehäuse, Führungsschiene aus Eiche without housing, oak guide rails
	
KGG-Brandschutzsysteme GmbH Max-Planck-Straße 2 48757 Wulfsberg Tel.: 0 90 81 / 2 90 31-0 Fax.: 0 90 81 / 2 90 31-25 www.kgg-brandschutz.de	
Produkt: TFF EI 30 und TFF EI 60 product: TFF EI 30 and TFF EI 60	
Technisches Datenblatt Stand 07/2026 technical data sheet as of 07/2026	