



Vorderansicht

front view

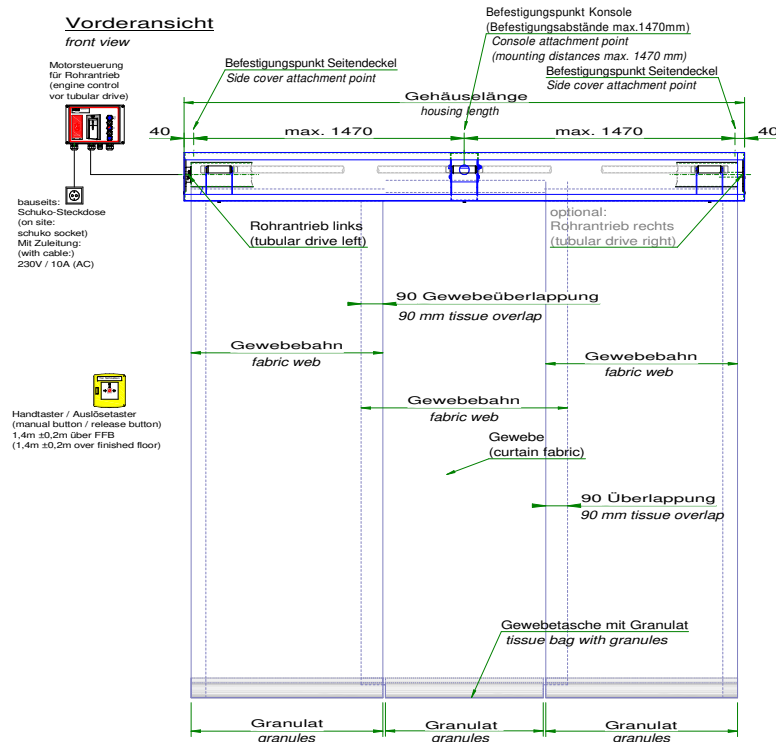


Vertikalschnitt Deckenmontage

vertical section ceiling mount

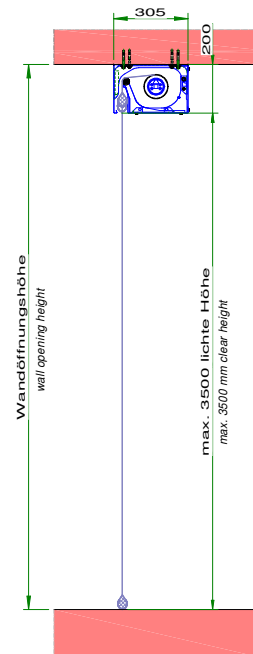

Vertikalschnitt Wandmontage

vertical section wall mounting

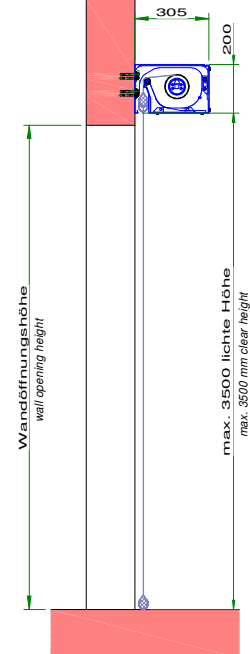

Textil Flexible Rauchschürze (TFR - Streifenvorhang)

CE-Zertifikat Nr.: 0757-CPR-287-6050567-1-2

Relevante Norm: EN 12101-1

textile flexible smoke curtain (TFR - strip curtain)

CE-Certificate number: 0757-CPR-287-6050567-1-2

Relevant standards: EN 12101-1

TFR Streifenvorhang

TFR strip curtain

Standard: ohne Führungsschienen (optional mit Führungsschienen)
Standard: without guide rails (optional with guide rails)


Gehäuselänge	Lichte Höhe	Gehäusegröße B x H case size (width x height)	Gewicht
case length	clear height		weight
min. 900 mm			
max. 6000 mm	max. 3800 mm	305 x 200 mm	~ 35 kg/m

- Maße beziehen sich auf technische Machbarkeit
- Länderspezifische Verordnungen (Zulassung) sind zu beachten
- Die Lage der Befestigungspunkte ist bei der Ausführungsplanung zu überprüfen
- Sondergrößen auf Anfrage

- Dimensions refer to technical feasibility
- Country-specific regulations (approval) must be observed
- The position of the fastening points must be checked during the implementation planning
- Special sizes on request


Gehäuse Wandmontage

housing wall mounting

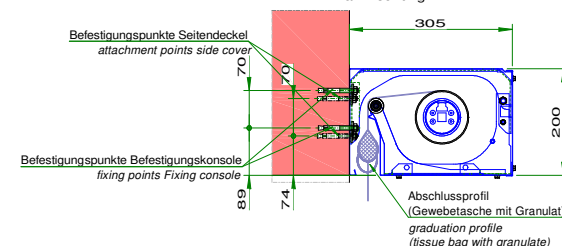

Gehäuse Deckenmontage


housing ceiling mount

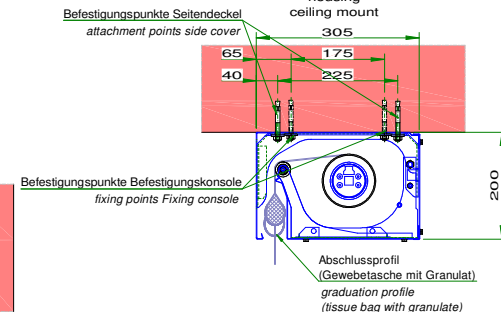

Horizontalschnitt

Wandmontage (ohne Führungsschienen)


horizontal section wall mounting (without guide rails)

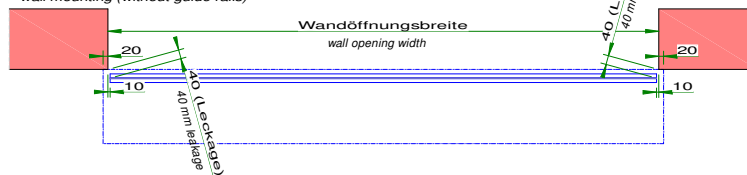

Horizontalschnitt

Wandmontage (mit Führungsschienen)


horizontal section wall mounting (with guide rails)

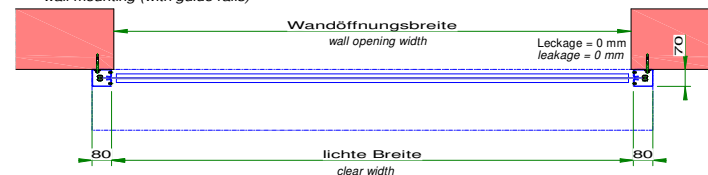

Horizontalschnitt

Laibungsmontage (ohne Führungsschienen)


horizontal section soffit mounting (without guide rails)

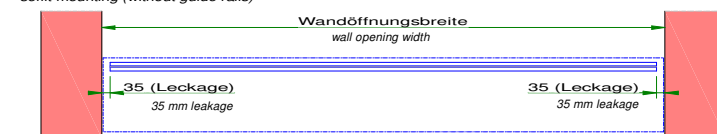

Horizontalschnitt


Laibungsmontage (mit Führungsschienen)

horizontal section soffit mounting (with guide rails)

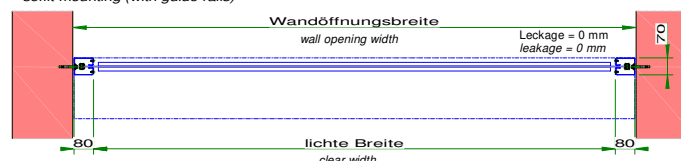


Seitliche Führung Wandmontage

lateral guidance wall mounting




Seitliche Führung Laibungsmontage

lateral guidance soffit mounting



Seitliche Führung Nischenmontage

lateral guidance niche mounting




Wandausschnitt für Führungsschiene: min. 85 x 80 mm L = Führungsschienenlänge
Wand muss für das Gehäuse ebenfalls ausgeschnitten werden. (Je nach Gehäuselänge und -größe unterschiedlich)
Wall cut-out for guide rail: min. 85 x 80 mm L = guide rail length
Wall needs for the housing as well be cut out. (Different depending on housing length and size)

Horizontalschnitt

Nischenmontage (mit Führungsschienen)

horizontal section niche mounting (with guide rails)



mögliche Oberflächenbeschichtungen:

possible surface coating

Gehäuse: housing	verzinkt / Lackiert (RAL) / Edelstahl (V2A) galvanized / painted (RAL) / stainless steel (V2A)
Abschlussprofil: graduation profile	Gewebetasche (Gewebefarbe: grau) tissue bag (tissue color: grey)
Führungsschiene: guid rail	verzinkt / Lackiert (RAL) / Edelstahl (V2A) galvanized / painted (RAL) / stainless steel (V2A)
Standard: standard	Stahlblech verzinkt Galvanized sheet steel



KGG Brandschutzsysteme GmbH
Max-Planck-Straße 2
88757 Weiskirchen
Tel.: 0 90 81 / 2 90 31-0
Fax: 0 90 81 / 2 90 31-25
www.kgg-brandschutz.de

Produkt: TFR Streifenvorhang
product: TFR strip curtain

Technisches Datenblatt Stand 07/2026
technical data sheet as of 07/2026