


Vorderansicht


front view

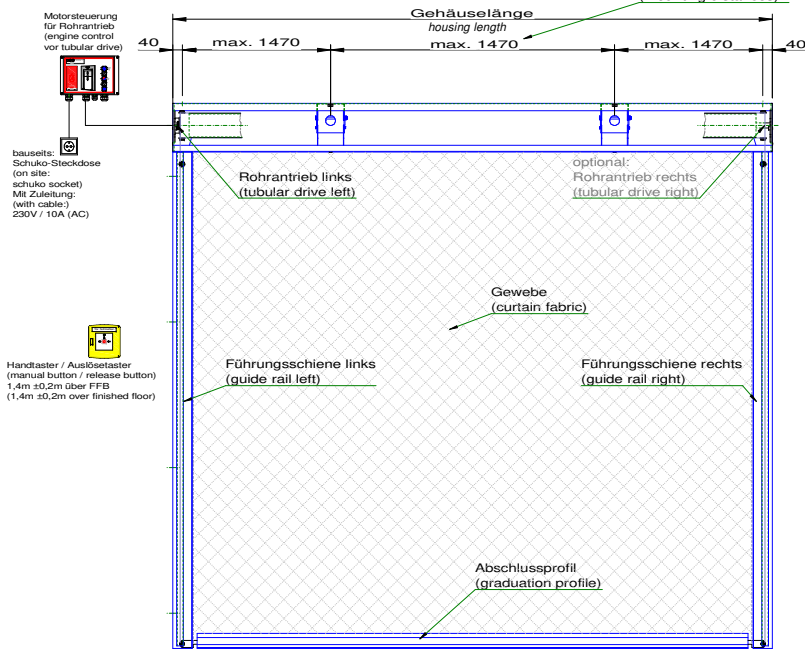

Vertikalschnitt

vertical section


Deckenmontage ceiling mount

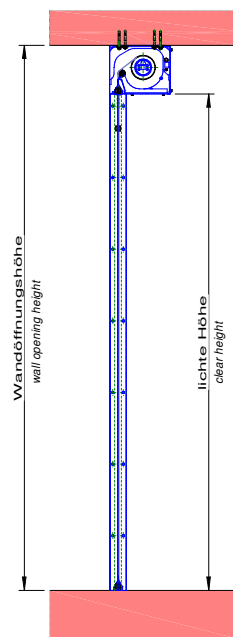

Vertikalschnitt

vertical section

Wandmontage wall mounting

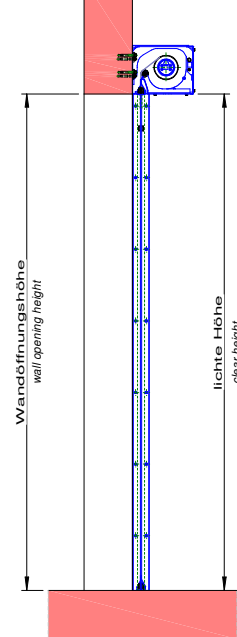

Textil Flexible Rauchschürze (TFR)

CE-Zertifikat Nr.: 0757-CPR-287-6050567-1-2

Relevante Norm: EN 12101-1

textile flexible smoke curtain (TFR)

CE-Certificate number: 0757-CPR-287-6050567-1-2

Relevant standards: EN 12101-1

TFR

Lichte Breite	Lichte Höhe	Gehäusegröße (B x H)	Gewicht
clear width	clear height	case size (width x height)	weight
max. 12000 mm	max. 7000 mm	305 x 250 mm	~ 35 kg/m
max. 12000 mm	max. 4500 mm	250 x 200 mm	~ 30 kg/m

TFR

Lichte Breite: min. 740 mm

Gehäuselänge: min. 900

- Maße beziehen sich auf technische Machbarkeit
- Länderspezifische Verordnungen (Zulassung) sind zu beachten
- Die Lage der Befestigungspunkte ist bei der Ausführungsplanung zu überprüfen
- Sondergrößen auf Anfrage

TFR


clear width: min: 740 mm

housing length: 900 mm

- Dimensions refer to technical feasibility
- Country-specific regulations (approval) must be observed
- The position of the fastening points must be checked during the implementation planning
- Special sizes on request


Gehäuse Wandmontage

housing wall mounting

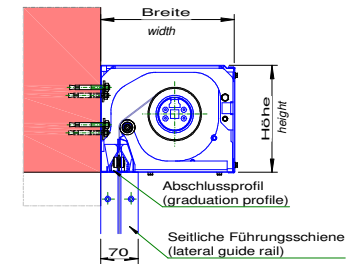

Gehäuse Deckenmontage


housing ceiling mount

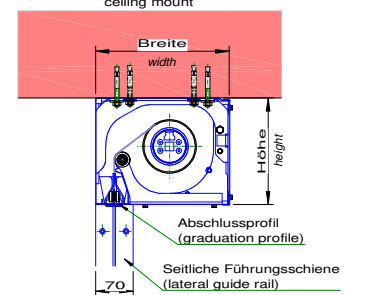

Horizontalschnitt

Wandmontage (ohne Führungsschienen)

horizontal section wall mounting (without guide rails)

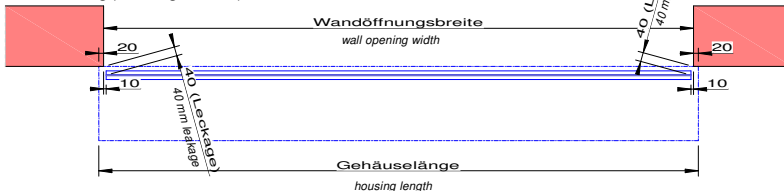

Horizontalschnitt


Laibungsmontage (ohne Führungsschienen)

horizontal section soffit mounting (without guide rails)




Seitliche Führung Wandmontage

lateral guidance wall mounting




Seitliche Führung Laibungsmontage

lateral guidance soffit mounting



Seitliche Führung Nischenmontage

lateral guidance niche mounting




Wandausschnitt für Führungsschiene: min. 85 x 80 mm L = Führungsschienenlänge
Wand muss für das Gehäuse ebenfalls ausgeschnitten werden.
(je nach Gehäusegröße und -größe unterschiedlich)
Wall cut-out for guide rail: min. 85 x 80 mm L = guide rail length
Wall needs for the housing as well be cut out.
(Different depending on housing length and size)

Horizontalschnitt

Wandmontage (mit Führungsschienen)


horizontal section wall mounting (with guide rails)

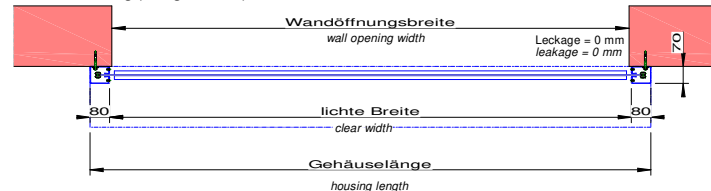

Horizontalschnitt

Laibungsmontage (mit Führungsschienen)


horizontal section soffit mounting (with guide rails)

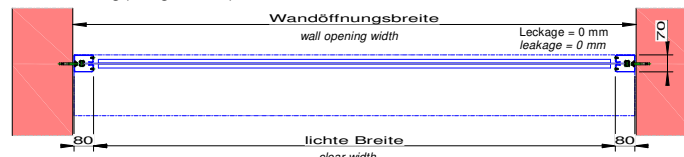

Horizontalschnitt

Nischenmontage (mit Führungsschienen)

horizontal section niche mounting (with guide rails)

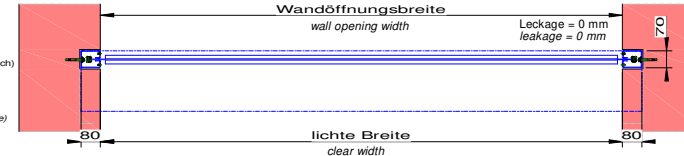

mögliche Oberflächenbeschichtungen:

possible surface coating

Gehäuse:	verzinkt / Lackiert (RAL) / Edelstahl (V2A)
housing:	galvanized / painted (RAL) / stainless steel (V2A)
Abschlussprofil:	verzinkt / Lackiert (RAL) / Edelstahl (V2A)
graduation profile:	galvanized / painted (RAL) / stainless steel (V2A)
Führungsschiene:	verzinkt / Lackiert (RAL) / Edelstahl (V2A)
guide rail:	galvanized / painted (RAL) / stainless steel (V2A)
Standard:	Stahlblech verzinkt
standard:	Galvanized sheet steel

KGG Brandschutzsysteme GmbH
Max-Planck-Strasse 2
88757 Weiskirchen
Tel.: 0 90 81 / 2 90 31-0
Fax.: 0 90 81 / 2 90 31-25
www.kggbrandschutz.de

Produkt: TFR
product: TFR
Technisches Datenblatt Stand 07/2026
technical data sheet as of 07/2026